
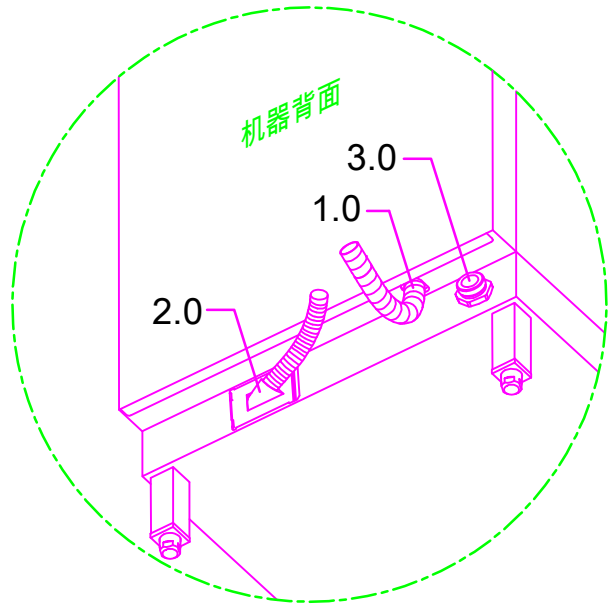
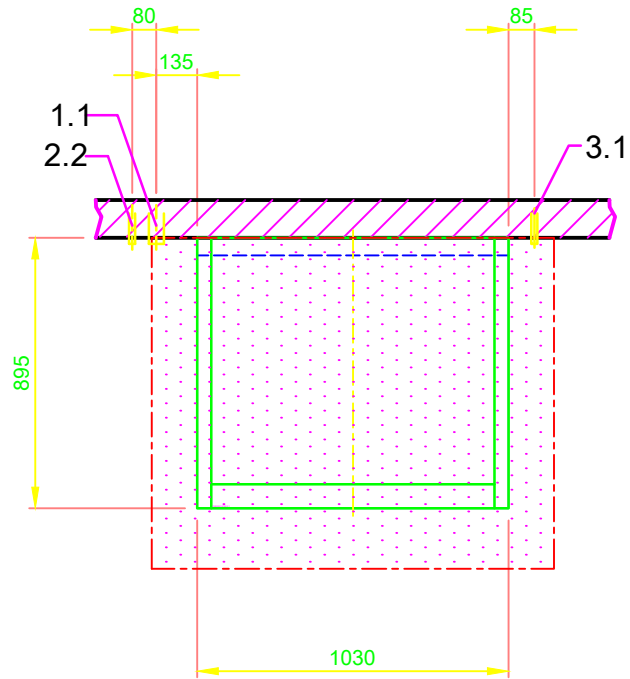
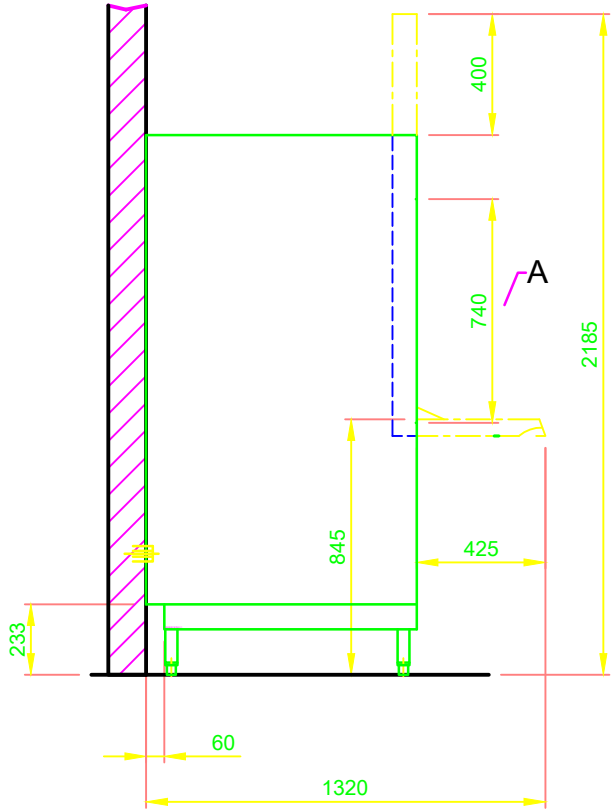


1.0	接通机器：排水口座位隔气装在机器内部, DN 22
1.1	排水 (距地板标高最大700 mm), DN 50
2.0	接通机器：淡水供应 , G 3/4"
2.2	软 - 冷水 10°C, DN 15, G 3/4 a 最大 0,54 mmol/l CaCO ₃ (最大 3°dH) 流速: 5.0 l/min 最小流压: 60 kPa / 0.6 bar 在电磁阀之前 最大压力: 500 kPa / 5.0 bar 关闭旋塞和精过滤器 ≤ 25 µm
3.0	接通机器：电气连接电缆 5G 6mm²
3.1	机器的供电: 3N PE 400V ~ 50Hz 额定电流 / 额定功率: 25.4 A / 14.7 kW ⚡ 电位补偿导线 总开关必须由现场提供
6.0	洗碗间的热负荷 该值专用于以下室内条件： 室温 22 °C，相对湿度 55 % 根据 EN 16282 的建议抽风区域 总热负荷包含 6.1
6.1	机器在正常的洗涤模式下的热负荷: 在 15 程序运行时/h 总共 4.5 kW, 可感知 3.0 kW, 潜在 1.5 kW
	在考虑整体空间负荷时，还需考虑其他所有的空间负荷. 必须根据 EN 16282 标准设计室内通风.
从机器导出的接驳管线 1,4 m	
机器可选的功能	
洗涤缸加热方式器和漂洗水量加热方式器互锁	
(A)进口高度	
催干剂分配器及吸枪 (蓝色连接管道)	
背板	

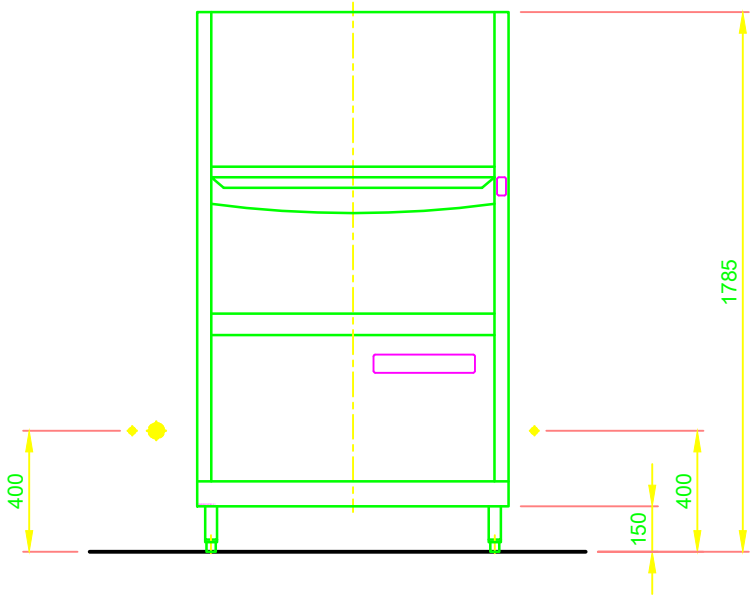

 MEIKO Wash-Up Technologies LTD. N0.2,Jingye Road Torch High Tech Industrial Development Zone Zhongshan, Guangdong,P.R.C., 邮政编码: 528437 电话:+86 (0)760 85317591 传真:+86 (0)760 85314217 网页: http://www.meiko.de http://www.meikochina.com		修改		主题： DISHWASHER STANDARD DRAWING / CHN		标题 / 型号： FV130.2	
规格：通用		图纸编号： S00086935		尺寸： 1:25		签名： 06.08.2020 m-iplan	
未经我们许可，禁止将此图纸转交给第三方参阅、复制或用于竞争目的。我们保留所有权利！保留因技术进步而修改设备的权利。本图纸是自动生成，并没有接受检查和批准过程以及修改程序。 请注意： 本文档只与在附录页 “重要的提示”中定义的条件配合才有效！这些要求制造商提供或在 Partnernet 处下载。		检查： 06.08.2020 m-iplan		订单号：			